

WYNAJMUJ MASZYNY **CAT**[®]

PONAD 200
MASZYN W OFERCIE



www.b-m.pl



 122 100 122

 wynajem@b-m.pl



KATALOG 2017

**Bergerat
Monnoyeur**





DOSTĘPNOŚĆ



NIEZAWODNOŚĆ



FACHOWOŚĆ



ELASTYCZNOŚĆ



TECHNOLOGIA

7 CECH NASZEJ OFERTY



CIĄGŁY ROZWÓJ



BEZPIECZEŃSTWO

SPIS TREŚCI

Informacje o wynajmie	4
Minikoparki	6
Koparki gąsienicowe	8
Koparki kołowe	10
Koparko-ładowarki	12
Ładowarki kołowe	13/15
Walce	16
Ładowarki teleskopowe	18
Wozidła	19
Spycharki	21



ZASADY NAJMU

CO OBEJMUJE CZYN SZ NAJMU

1. Najem maszyny bez operatora.
2. Miesięczny limit motogodzin: 170-200*.
3. Ubezpieczenie OC/AC.
4. Koszt dostawy i odbioru maszyny**.

* Limit motogodzin rozliczany jest co 2 miesiące.
W przypadku przekroczenia limitu, naliczana jest dodatkowa opłata za godziny nadliczbowe.
** Długoterminowe umowy najmu - pow. 6 m-c, koszt transportu pokrywa Wynajmujący.

CZEGO NIE OBEJMUJE CZYN SZ NAJMU

1. Kosztu paliwa.
2. Kosztu napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji maszyny.

OD DORADZTWA DO WYDANIA*

1. Spotkanie z Klientem i omówienie jego potrzeb.
2. Przygotowanie i podpisanie umowy.
3. Wydanie maszyny po wpłacie kaucji w wysokości jednego czynszu najmu brutto.
4. Fakturowanie każdego ostatniego dnia miesiąca.

Warunki standardowe

WYNAJMUJ MASZyny CAT®

- WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY
- WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
- PROGRAM WYNAJMIJ I KUP
- UMOWA RAMOWA

PONAD **200**
MASZYN W OFERCIE

SZEROKA OFERTA

Szeroka gama produktów
oraz doradztwo w zakresie
konfiguracji

WYDAJNOŚĆ

Maszyny Cat®
we flocie,
nie starsze niż 3 lata

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Fachowe doradztwo
techniczne, opieka
serwisowa, ubezpieczenie

ELASTYCZNE WARUNKI WYNAJMU

Oferta
dostosowana do potrzeb
Klienta

Więcej szczegółów pod numerem infolinii lub u naszych przedstawicieli w regionach



122 100 122

Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Maksymalna głębokość kopania (mm)
301.7D	1 845	3 855	990	2 290	2 200
302.4D	2 320	4 030	1 400	2 390	2 400
303.5E CR	3 692	4 730	1 780	2 500	2 880
304E CR	4 009	4 820	1 950	2 500	3 130
305E CR	5 088	5 180	1 980	2 550	3 280
305.5E CR	5 415	5 330	1 980	2 550	3 470
308E CR	8 333	6 380	2 320	2 550	4 150

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.



Minikoparki hydrauliczne Cat® serii E mają małe gabaryty i wysoką wydajność, dzięki czemu umożliwiają sprawną pracę na ograniczonej przestrzeni.

Wszystkie modele są wyposażone w dużą, zintegrowaną przeciwwagę i charakteryzują się doskonałą stabilnością przy zachowaniu niewielkiego promienia obrotu.

Nowy panel sterowania COMPASS udostępnia standardowo funkcje takie jak: zabezpieczenie systemu hasłem, tryb Eco, regulacja przepływu w dodatkowym układzie hydraulicznym oraz funkcja ciągłego przepływu.

5 ŻELAZNYCH ZASAD GRY



1

Najszerza na rynku oferta maszyn budowlanych na wynajem.
Ponad 200 maszyn w ofercie.

Wynajem niezawodnych i najbardziej wydajnych maszyn
budowlanych marki CATERPILLAR.

2



3

Rozwiązania dostosowane do unikalnych potrzeb:
umowy krótkoterminowe, długoterminowe, możliwość
zakupu wynajmowanej maszyny na korzystnych warunkach.

Maszyny wyposażone w nowoczesną technologię monitorowania,
pomagającą w optymalizacji i zwiększeniu efektywności poprzez
dostęp do aplikacji internetowej VisionLink®.

4



5

Największa profesjonalna sieć serwisowa.
120 wykwalifikowanych mechaników na terenie całego kraju.

KOPARKI GAŚNIENICOWE

Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Maksymalna głębokość kopania (mm)
311F	13 900	7 530	2 490	2 820	5 590
313F LGC	14 600	7 700	2 490	2 830	6 030
320E L	23 500	9 540	2 980	3 240	6 720
320E LN	23 640	9 570	2 540	3 240	6 290
323F	24 200	9 540	2 980	3 130	6 710
330F	28 930	10 390	3 190	3 370	7 250
336F	37 900	11 160	3 190	3 510	7 490

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.



Dzięki niskiemu zużyciu paliwa i wyjątkowej wszechstronności koparki Cat®, doskonale sprawdzają się w różnych zastosowaniach.

Wytrzymała konstrukcja, doskonałe wyważenie koparek, a także przemyślany układ hydrauliczny, zapewniają wydajność, precyzję i niezrównaną kontrolę nad maszyną.

Funkcja SmartBoom upraszcza wykonywanie pracy i zmniejsza zużycie paliwa, gdyż wysięgnik porusza się swobodnie bez korzystania z wydatku pompy.

Funkcja prowadzenia wysokości łyżki, widoczna na czytelnym wyświetlaczu zamontowanym w kabinie, dokładnie wskazuje położenie łyżki w czasie rzeczywistym. Szybko reagujące czujniki przekazują natychmiast informacje zwrotne, a przyciski na zintegrowanym joysticku ułatwiają szybką regulację osprzętu, pozwalającą tworzyć jednolite, dobrze wykonane nachylenia.

Istnieje możliwość skonfigurowania alarmów ostrzegających operatora, gdy układ zawieszenia osprzętu lub łyżka osiągną ustalone wcześniej parametry wysokości lub głębokości, na przykład podczas prac w obszarach z niskim stropem lub w pobliżu przewodów wodociągowych. Układ eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych pomiarów nachylenia powierzchni i palikowania terenu, zmniejszając liczbę wymaganych pracowników i zwiększając bezpieczeństwo prac.

CAT® GRADE CONTROL DEPTH AND SLOPE

CAT® GRADE CONTROL

to fabrycznie wbudowany układ kontroli głębokości i nachylenia, pozwalający kontrolować położenie krawędzi łyżki w dwóch płaszczyznach, ułatwiając precyzyjne kopanie i tworzenie nachyleń.



Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Maksymalna głębokość kopania (mm)
M314F	15 670	8 445	2 540	3 280	5 790
M315D	16 790	8 480	2 540	3 990	5 590
M315F CR*	17 470	8 150	2 550	3 300	5 570
M316F	17 850	8 635	2 550	3 300	6 100
M318F	18 930	8 600	2 550	3 305	6 090

KOPARKI DO PRAC PRZELADUNKOWYCH

MH3022	24 500	7 885	2 550	4 300	2 325
--------	--------	-------	-------	-------	-------

Maksymalna wysokość wysięgnika (mm) 11 520

Wysokość maszyny z podniesioną kabiną (mm) 5 775

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta. * Maszyna o zmniejszonym promieniu obrotu.



Dzięki zastosowaniu różnych ramion i wysięgników każda maszyna charakteryzuje się precyzyjnie dobranymi proporcjami zasięgu i sił kopania.

Wysięgnik dwuczęściowy (VA) - zapewnia lepszą widoczność obszaru po prawej stronie maszyny i większą stabilność podczas jazdy po drogach. Wyróżnia się największą wszechstronnością przy pracy w ograniczonej przestrzeni i podnoszeniu ciężkich ładunków.

Duża prędkość jazdy pozwala skrócić czas przejazdu pomiędzy różnymi lokalizacjami. Regulacja czułości układu hydraulicznego umożliwi operatorowi dostosowanie charakterystyki roboczej maszyny do aktualnie wykonywanego zadania.

**W OFERCIE
MASZYNY CAT®**

**GOTOWE DO
KAŻDEJ PRACY
W TWOJEJ FIRMIE**



Oferujemy maszyny, które umożliwią Twojej firmie wykonanie nie tylko prac ziemnych i ogólnobudowlanych. Maszyny Cat® doskonale znajdują zastosowanie w pracy między innymi na składowiskach odpadów, w przemyśle drzewnym, jak również na placach przeładunkowych.

Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Maksymalna głębokość kopania (mm)
427F2	8 100	5 704	2 352	3 779	5 696
428F2	8 425	5 704	2 352	3 779	5 696
432F2	8 479	5 704	2 352	4 018	6 164
444F2	9 606	5 751	2 352	4 018	6 129

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.



Koparko-ładowarki Cat® zapewniają moc i precyzję wymagane podczas pracy w miejscach, w których używanie większego sprzętu nie jest możliwe.

Ramiona ładowarki z funkcją podnoszenia równoległego gwarantują doskonałą widoczność z przodu i utrzymanie materiału podczas operacji podnoszenia i załadunku. Układ kontroli komfortu jazdy zapewnia większą wygodę operatora podczas przemieszczania się między miejscami pracy.

Układ powrotu do pozycji kopania doskonale sprawdza się podczas powtarzalnych cykli roboczych.



Ładowarki kołowe Cat® charakteryzują się wysoką wydajnością, krótkimi czasami trwania cykli roboczych i wszechstronnością. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się załadunkiem, czy transportem materiałów, ładowarki Cat® są najlepszym wyborem.

Zoptymalizowany układ zawieszenia osprzętu typu "Z" zapewnia optymalną widoczność, produktywność i oszczędność paliwa. Wydajny tryb ekonomiczny automatycznie dostosowuje moment obrotowy i prędkość silnika do obciążenia układu napędowego i utrzymuje je w najbardziej wydajnym zakresie roboczym.

Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Maksymalna wysokość ładowania (mm)	Maksymalna wysokość ustawienia wideł (mm)
906H2	5 630	5 435	1 840	2 465	3 035	3 090
907H	5 810	5 435	1 840	2 585	3 035	3 090
910K	7 130	6 226	2 259	3 020	3 419	3 457
Pojemność łyżki (m³)						
926M	13 050	7 451	2 540	3 340	3 907	1,9 - 5,0
930M	14 007	7 600	2 400	3 278	3 667	2,1 - 5,0
938M	16 427	7 656	2 675	5 273	4 550	2,5 - 5,0

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

CAT® PRODUCTION MEASUREMENT (CPM)

DLA ŁADOWAREK KOŁOWYCH
950M, 962M, 966M, 972M



MAKSYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PROCESU:

- Skrócenie czasu postoju ciężarówki na zakładzie
- Poprawny załadunek ciężarówki
- Właściwe zarządzanie materiałem
- Optymalizacja wykorzystania floty

MINIMALIZUJ KOSZTY:

- Poprawa bezpieczeństwa
- Wyeliminowanie kar za przeciążanie aut
- Niższe koszty utrzymania maszyn
- Zmniejszenie budżetów paliwowych



Montowane w średnich ładowarkach kołowych silniki Cat® zostały zaprojektowane z myślą o jak najwyższej wydajności paliwowej i zwiększonej gęstości mocy przy zachowaniu zgodności z wymogami normy emisji Stage IV (UE). Ponadto średnie ładowarki Cat® zostały wyposażone w niezawodne i wytrzymałe mosty. Oś tylna może poruszać się w zakresie ± 13 stopni, dzięki czemu wszystkie cztery koła utrzymują kontakt z podłożem, zapewniając stabilność i przyczepność nawet w najtrudniejszym terenie.

Dodatkowo intuicyjny i wygodny układ sterowania powoduje, że praca staje się mniej męcząca, a operator bardziej wydajny.

Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Maksymalna wysokość ładowania (mm)	Pojemność łyżki (m³)
950 GC	18 849	8 292	2 822	3 458	4 188	2,90 - 4,4
950M	19 269	8 242	2 822	3 446	4 027	2,50 - 9,2
962M	20 296	8 653	2 824	3 446	4 235	2,5 - 9,9
966M	23 220	8 630	3 220	3 810	4 235	2,5 - 9,2
972M	24 897	9 188	3 220	3 559	4 458	2,9 - 9,9
980M	30 090	9 493	3 297	3 813	4 539	4,2 - 12

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)
CB14	1 620	2 050	884	2 395
CC24	2 400	2 513	1 298	2 673
CC34	3 670	3 120	1 390	2 557
CD54	9 500	4 270	1 873	3 042
CS64B	12 100	5 850	2 330	3 110

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.



Walce wibracyjne do asfaltu zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu uniwersalności i mobilności. Kilka częstotliwości wibracji oraz opcjonalne obciążenia zapewniają wszechstronność zastosowań. Wydajny układ hydrauliczny zapewniający równomierną wydajność oraz zoptymalizowany układ przeciw poślizgowy gwarantujący dobrą przyczepność.

Walce do gruntu - doskonały układ napędowy dwóch pomp, to sprawdzony system, który zapewnia osiągi, kontrolę nad maszyną i wyjątkowe możliwości jezdne. Opcjonalny zestaw okołkowanych płaszczy zwiększa możliwości zastosowania i produktywność, umożliwia pracę z materiałem spójnym i półspójnym.

MACHINE DRIVE POWER (MDP)

Dostępny we wszystkich modelach walców do gruntu Cat® serii B. Także w konfiguracji z płaszczami okołkowanymi.

- Informuje o konsystencji gleby na podstawie pomiaru oporów toczenia.
- Możliwość użycia w przypadku każdego rodzaju gleby - zarówno o dużej, jak i małej spoistości.
- Pomiar najważniejszych parametrów na głębokości zbliżonej do grubości warstwy zagęszczanego materiału, do około 30-60 cm.
- Pomiar głębokości umożliwia łatwiejsze skorelowanie wyników z przenośnymi urządzeniami pomiarowymi, takimi jak lekkie deflektometry czy przyrządy spektroskopowe.
- Ograniczanie ryzyka nadmiernego zagęszczenia podczas przejazdu wykańczającego, ze względu na brak konieczności stosowania wibracji bębna.



Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Wysokość podnoszenia (mm)	Maksymalny udźwig (kg)
TH414C	10 205	6 575	2 430	2 588	13 700	3 700
TH417C	12 440	6 782	2 440	2 805	17 300	4 000

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.



Dzięki dopracowanym rozwiązaniom technicznym i nowoczesnym funkcjom ładowarki Cat® charakteryzują się znakomitą widocznością i znakomitymi parametrami udźwigu i zasięgu.

Kompaktowe wymiary, trzy tryby pracy układu kierowniczego i mały promień skrętu powodują, że ładowarki mają znakomite właściwości jezdne i doskonałą zwrotność.

Najwyższe osiągi oraz wytrzymała konstrukcja przekładają się na niezawodność i trwałość.



WOZIDŁA

19

Prostota i łatwość obsługi oraz komfort jazdy porównywalny z samochodem, w połączeniu z niezwykle wysoką wytrzymałością.

Automatycznie sterowany układ przeciwoślizgowy (ATC) załączany i rozłączany podczas jazdy.

Zwiększająca wydajność strategia sterowania elektronicznego (APECS) zapewnia wiele korzyści, w tym płynniejszą zmianę biegów, szybsze przyspieszanie i większą wydajność.

Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Moc silnika KM/kW	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Pojemność skrzyni ładunkowej (m ³)
730C	24 100	375/280	10 555	2 950	3 779	17,5
730C2	23 725	375/280	10 555	2 950	3 779	17,5

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta.

CAT® GRADE CONTROL SLOPE ASSIST



CAT® GRADE CONTROL SLOPE ASSIST

pomaga operatorom łatwiej uzyskiwać wymaganą orientację przechylenia i pochylenia lemiesz przez automatyczne utrzymywanie kątów lemiesz względem zbocza.

System pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć jakość wyrównania i zmniejszyć wysiłek operatora. Doświadczeni operatorzy mogą pracować efektywniej, a mniej doświadczeni osiągać lepsze rezultaty w krótszym czasie.



SPYCHARKI

21

Spycharki Cat® zyskały reputację maszyn niezawodnych, trwałych i charakteryzujących się niezrównaną wydajnością.

Tryb ECO automatycznie zmniejsza prędkość silnika podczas prac związanych z małym i średnim obciążeniem. Umożliwia on oszczędzanie do 25% paliwa w zależności od zastosowania.

Nasza oferta obejmuje duże i małe maszyny do różnych zastosowań, od prac górniczych po prace wykończeniowe.

Model	Masa eksploatacyjna (kg)	Moc silnika KM/kW	Długość transportowa (mm)	Szerokość transportowa (mm)	Wysokość transportowa (mm)	Szerokość lemiesza (mm)
D6K2 XL	13 271	160/119	5 630	2 364	2 958	3 196 VPAT
D6K2 LGP	13 909	158/118	4 354	2 850	2 958	3 682 VPAT
D6N XL	16 757	182/136	5 530	2 965	3 108	3 272 VPAT
D6N LGP	18 346	180/133	6 463	3 000	3 222	4 080 VPAT
D6T XL	23 663	244/180	*4 250	2 690	3 185	3 260 SU

Lemiesz o regulowanym kącie obrotu i przechyłu (VPAT) pozwala równocześnie dostosować wysokość, kąt obrotu i nachylenie lemiesza tak, aby uzyskać największą produktywność.

Możliwość złożenia lemiesza ułatwia transport maszyny bez konieczności demontażu lemiesza.

Lemiesze półuniwersalne (SU) (tylko do wersji XL) przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach, w których ważna jest dobra penetracja i pojemność. Dzięki ramionom pchającym w kształcie litery "L" lemiesz znajduje się bliżej maszyny, co zapewnia jej doskonałą zwrotność i wyważenie.

Dostosowujemy wyposażenie do potrzeb Klienta. * Bez lemiesza.

Product Link


Product Link to urządzenie telematyczne zbierające informacje o maszynie, na której jest zamontowane. Posiada nadajnik GPS, dzięki któremu możliwe jest śledzenie aktualnej lokalizacji maszyny. PL połączony jest z komputerem sterującym maszyną, dzięki czemu pobiera informacje o parametrach pracy maszyny oraz wynikłych problemach i usterkach. Urządzenie przesyła dane za pomocą sieci komórkowej GSM lub satelitarnej GPS, dzięki czemu możliwe jest śledzenie maszyn z dowolnego miejsca. Do odczytu danych przesyłanych wykorzystywana jest aplikacja Vision Link, która wymaga jedynie połączenia z internetem. Zbiera ona i przetwarza informacje przesłane przez Product Link, udostępniając podgląd całej floty maszyn na jednym ekranie.





W zależności od opcji dzięki Product Link otrzymujesz dostęp do takich informacji i możliwości jak:

- Lokalizacja oraz wyznaczanie obszarów budowy z ostrzeżeniami o ich przekroczeniu poprzez mail lub sms, dzięki czemu wiemy gdzie dokładnie znajduje się maszyna.
- Aktualny licznik motogodzin oraz harmonogram zaplanowanych przeglądów z możliwością włączenia ostrzeżeń o zbliżających się terminach oraz szybkie zamawianie potrzebnych materiałów.
- Aktualny poziom paliwa umożliwia określenie, wymaganego tankowania.
- Stan maszyny, czyli kody błędów i zdarzeń informujące o usterkach i nieprawidłowej obsłudze operatorskiej.
- Historyczne informacje o wykorzystaniu maszyny, pozwalające na zoptymalizowanie wykorzystania maszyny w przyszłości.
- Ważne informacje diagnostyczne
- Jeśli maszyna została wyposażona w wagę – informacje o całkowitej masie przewiezonego ładunku, zliczanie cykli wykonanych w ciągu godziny i średnią masą ładunku przewiezonego w ciągu godziny itp.

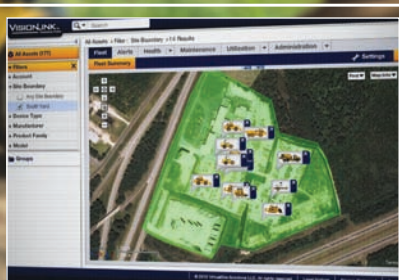

MINIKOPARKI

**KOPARKI
GAŚNIENICOWE**

**KOPARKO-
ŁADOWARKI**

WALCE

SPYCHARKI

**KOPARKI
KOŁOWE**



PROGRAM WYNAJMIJ I KUP

KORZYSTAJĄC Z OFERTY ZYSKUJESZ:

- Możliwość zakupu nowej maszyny w atrakcyjnej cenie - stawka najmu odliczana w 70% od ceny maszyny przez cały okres trwania umowy *.
- Możliwość przetestowania maszyny na placu budowy przed jej zakupem.
- Brak dodatkowych kosztów związanych z wynajmem maszyny (koszt ubezpieczenia, przeglądów serwisowych, napraw, obciążenia linii kredytowej w okresie najmu).

* Szczegóły oferty do uzgodnienia z Przedstawicielem Handlowym.



Autoryzowany Dystrybutor

tel.: +48 12 354 19 01
e-mail: biuro@sitech-poland.pl
www.sitech-poland.pl



SITECH POLAND jest oficjalnym wyłącznym dystrybutorem rozwiązań technologicznych **TRIMBLE** dedykowanych inżynierii lądowej w Polsce.


W swojej ofercie posiada:

- systemy sterowania maszynami
- systemy pozycjonowania
- systemy do kształtowania nawierzchni asfaltowych
- kompleksowe rozwiązania do zarządzania terenem budowy
- systemy monitorowania

	SYSTEM Z POJEDYNCZYM MASZTEM			SYSTEM Z DWOMA MASZTAMI
	SYSTEM 2D LASER	SYSTEM 3D UTS	SYSTEM 3D SINGLE GNSS	SYSTEM 3D DUAL GNSS
				
RÓWNIARKA 	✓	✓	✓	✓
SPYCHARKA 	✓	✓	✓	✓
KOPARKA 	✓	✓	✓	✓

BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki, tel.: 22 768 71 00, fax: 22 768 71 12, e-mail: b-m@b-m.pl

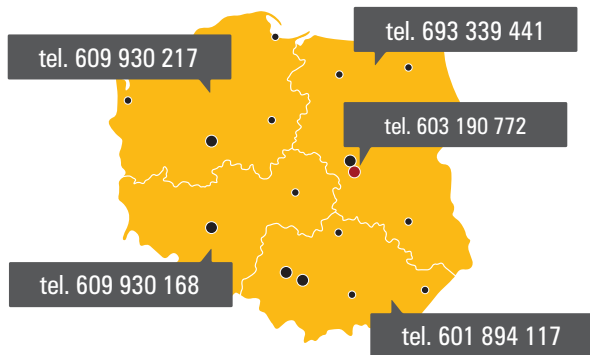

Oddziały:

Warszawa:

ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek,
05-092 Łomianki,
tel.: 22 201 36 00, fax: 22 201 36 21

Białystok:

Porosły 42, 16-070 Choroszcz,
tel.: 85 676 74 00, fax: 85 676 74 20

Czeladź:

ul. Wiosenna 2, 41-253 Czeladź-Piaski,
tel.: 32 363 27 60, tel./fax: 32 363 27 62

Poznań:

ul. Krzysztofa Kolumba 15,
62-052 Komorniki,
tel.: 61 827 61 61, fax: 61 822 79 04

Wrocław:

ul. Wymysłowskiego 5,
55-080 Nowa Wieś Wrocławska,
tel.: 71 364 77 41, fax: 71 364 77 51

www.b-m.pl



122 100 122



wynajem@b-m.pl

**Bergerat
Monnoyeur**

